



AG FÖRDERTECHNIK

Entsorgungs- und Transportsysteme

Unterdorfstrasse 22 Telefon 071 755 11 68
 CH-9451 Kriessern Telefax 071 755 66 72
 www.ds-ag.ch info@ds-ag.ch

serie SKPC die Nassmüllpressen




Serie SKPC

- Besonders geeignet für die Verdichtung von Müll mit höherem Flüssigkeitsanteil, wie z.B. aus Großküchen, Hotels etc.
- Selbstreinigender Pendelkolben, dadurch entfallen die üblichen Reinigungsarbeiten hinter dem Pressschild
- Hohe Presskraft, dadurch hohe Füllgewichte
- Geeignet für kontinuierliche Beschickung
- 3-seitig konischer Behälter für problemlose Entleerung
- Presse entsprechend EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG und den Unfallverhütungsvorschriften ausgeführt



Technische Daten

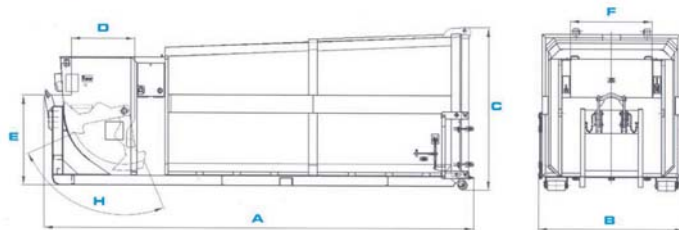

Aufnahmesystem	Absetzkipper				Abrollkipper			
	Type	SKPCA-8	SKPCA-10	SKPCA-12	SKPCM-16	SKPCM-18	SKPCM-20	SKPCM-25
Containerninhalt netto	[m ³]	8	10	12	16	18	20	24
Preßkammerinhalt	[m ³]	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68
Hubvolumen	[m ³]	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Min. theoretische Hubzeit vor-zurück	[sec]	29	29	29	29	29	29	29
Max. theoretische Preßleistung	[m ³ /h]	76	76	76	76	76	76	76
Preßkraft am Zylinder	[kN]	380	380	380	380	380	380	380
Gesamtlänge	A [mm]	4090	4590	5090	5260	5860	6260	7260
Außenbreite	B [mm]	1990	1990	1990	2420	2420	2420	2420
Gesamthöhe	C [mm]	2380	2380	2380	2750	2750	2750	2750
Einwurfhöhe	D [mm]	1065	1065	1065	1065	1065	1065	1065
Einwurfhöhe	E [mm]	1480	1480	1480	1520	1520	1520	1520
Einwurfbreite	F [mm]	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380
Preßschildhub (Mittel)	H [mm]	1390	1390	1390	1390	1390	1390	1390
Leergewicht	[kg]	3110	3280	3470	3770	4000	4120	4450
Hochstzulässiges Gesamtgewicht	[kg]	12000	12000	12000	15000	15000	15000	15000
Elektroanschluß		Motor 5,5 kW / 400V, 50Hz-Normstecker CEE-Form 16A, 5-polig						

Technische Eigenschaften

- Einfache hydraulische Steuerung mit nur einem zentralen Hydraulikventil (wartungsfrei)
- Einfache, konventionelle E-Steuerung mit Normbauteilen, welche weltweit erhältlich sind
- Phasenwender in CEE Dose serienmäßig
- Presskammer und Pressschild aus extrem starken Blechstärken
- Vorderer Aufnahmehaken abklappbar
- Entleerungstüre seitlich angeschlagen, mit Ratschenverschluß

Technische Änderungen vorbehalten

Presscontainer SKPC